



GARAGE WALNUT

Ce design combine un carport de 21 m² avec un garage fermé spacieux de 40,2 m² pour deux véhicules, offrant un équilibre idéal entre l'abri ouvert et le stationnement sécurisé des véhicules.



Nom du produit	WALNUT
Catégorie	Garage
Dimensions	W 10.4x6.4m H 2.7m
Surface du toit	66.8 m ²
Espace de garage	40.2 m ²
Isolation	Isolée A+ SIPS 124mm SIPS 174mm
Type de produit	KIT d'auto-construction



EXCELLENTE ISOLATION

La capacité d'isolation est augmentée jusqu'à 50 % par rapport aux matériaux de construction conventionnels.




MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos KITS sont fabriqués à partir de composants et de matériaux de première qualité, ce qui garantit une qualité et une finition supérieures.



DURABILITÉ

Nos KITS sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables et produisent moins de déchets que les méthodes de construction traditionnelles.

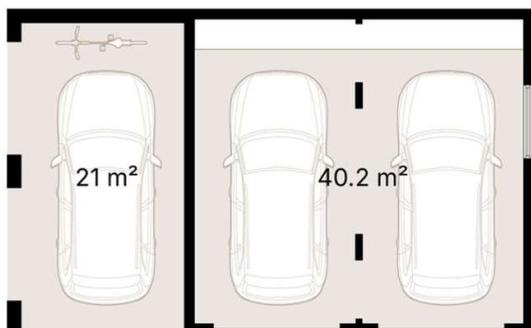

Cette combinaison d'un carport de 21 m² et d'un grand garage double fermé de 40,2 m² offre le meilleur des deux mondes. Idéal pour les foyers possédant plusieurs véhicules ou ceux ayant besoin d'espace supplémentaire pour le rangement ou un atelier, cette configuration est particulièrement fonctionnelle.

Le grand garage permet un stationnement côte à côte, tandis que le carport ouvert offre un stationnement abrité mais facilement accessible pour un troisième véhicule.

La séparation distincte entre le carport et le garage fermé garantit un espace organisé, avec le garage offrant un stockage sécurisé et de la place pour des loisirs ou des tâches d'entretien. Grâce à son agencement polyvalent, ce garage s'adapte à différents besoins, offrant une grande flexibilité pour les changements futurs, un stockage supplémentaire ou l'évolution des besoins liés au mode de vie.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	W 10.4x6.4m H 2.7m
Catégorie	Garage
Surface du toit	66.8 m ²
Espace de garage	40.2 m ²
Murs extérieurs	SIPS 124mm, EPS traité au carbone, 0,031 W/mK, OSB3
Structure du toit	SIPS 174mm, EPS traité au carbone, 0,031 W/mK, OSB3
Murs intérieurs	-
Fenêtres / portes	Double vitrage profilé en PVC à 6 chambres, gris anthracite (deux côtés)
Revêtement du toit	RubberGard™ EPDM d'Elevate, d'une épaisseur de 1,14 mm, système entièrement collé
Garniture extérieure	Garniture en pin/épicéa naturel, poncée pour obtenir une finition lisse Garniture Thermowood pin/épicéa à faible entretien, poncée jusqu'à obtenir une finition lisse (en option) T&G Revêtement en bois de mélèze traité au sulfate de fer, faible entretien (en option)
Membrane respirante	DuPont™ Tyvek® Housewrap
Rebords extérieurs	Acier, gris anthracite
Solin de parapet	Acier, gris anthracite
Revêtement intérieur / Revêtement de sol / Plinthes / Seuils intérieurs	-
Portes de garage	Portes de garage à enroulement manuel gris anthracite (fonctionnement électrique en option)
Fondation (non incluse)	Tout type de fondation peut être utilisé : Socle en béton / Base en béton / Vis au sol / etc.
Alimentation en eau et évacuation des eaux usées, installation électrique, CVC (non inclus)	Tous types de systèmes d'alimentation en eau, d'assainissement, d'installations électriques et de chauffage/ventilation/climatisation doivent respecter les réglementations locales